Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

AUTOCLAVE ESTATICO BARRIQUAND STERIFLOW 5 J



ID	**0000000203018**
CATEGORIA	B
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
DIAMETRO INTERIOR	1300 MM
INCLUIDO	ENTRADA Y SALIDA DE JAULAS AUTOMATIZADA.
INCORPORA	INTERCAMBIADOR TUBULAR
MARCA	BARRIQUAND STERIFLOW
MODELO	STERIFLOW 1351 EL
NUMERO DE CESTAS	5
Nº PUERTAS	1
PRESION DE PRUEBA	10 BAR
PRESION DE TRABAJO	5 BAR
VOLUMEN	6.500 L

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

AUTOCLAVE ESTATICO BARRIQUAND STERIFLOW 5 J

Dimensiones totales			
LARGO : 5.30 M	ANCHO : 1.90 M	ALTO : 2.10 M	PESO : 2500 KG

Dimensiones útiles		
LARGO : 4.65 M	ANCHO : 1.30 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

Los autoclaves se utilizan para la esterilización de productos envasados que necesitan alcanzar altas temperaturas (+100ºC) para la eliminación o inactivación de los microorganismos patógenos.

Autoclaves estáticos: son aptas para cualquier formato y se emplean para alimentos envasados en latas, tarros, y otros materiales flexibles.

CONSUMO DE VAPOR:
- Consumo de vapor (6 Bar): 300 kg
- Caudal: 2.000 kg/h.

CONSUMO DE AGUA FRÍA:
- Consumo (1 Bar) : 7 m³
- Caudal: 30 m³/h.

CONSUMO DE AIRE COMPRIMIDO:
- Consumo (6 Bar): 7.5 m³
- Caudal: 75 m³/h.


Características Intercambiador tubular:
- Marca: Barriquand Steriflow

AUTOCLAVE ESTATICO BARRIQUAND STERIFLOW 5 J







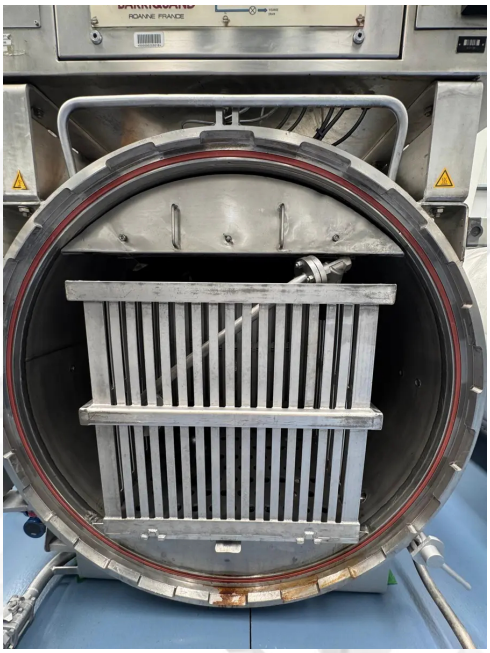

AUTOCLAVE ESTATICO BARRIQUAND STERIFLOW 5 J

