Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

ESTERILIZADOR ASEPTICO MULTITUBULAR FBR ELPO



ID	**0000000202447**
AMPERIOS	89 A
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
FRECUENCIA	50 HZ
INTERCAMBIADOR DE CALOR	INCLUIDO
MARCA	FBR-ELPO
MODELO	STERILIZ. TC 6 TH
POTENCIA	41.5 KW 56.44 CV
PRODUCCIÓN	6500 KG/H SEGÚN PRODUCTO
TIPO	ST TC
VALVULA AUTOMODULANTE	INCLUIDA
VOLTAJE	380 V

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

ESTERILIZADOR ASEPTICO MULTITUBULAR FBR ELPO

Dimensiones totales			
LARGO : 6.50 M	ANCHO : 2.10 M	ALTO : 2.60 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

- Cip de limpieza que se compone de 2 depósitos cilíndricos con bomba para sosa:
 - Depósito 1:
  - Diámetro útil: 60 cm
  - Alto útil: 53 cm
  - Alto total: 1.33 m
  - Capacidad: 150 L
 - Depósito 2:
  - Diámetro útil: 50 cm
  - Alto útil: 40 cm
  - Alto total: 1.05 m
  - Capacidad: 80 L
  - Bomba: 0.30 x 0.40 x 0.25 m

La producción podrá variar dependiendo del producto.El modelo FBR ELPO TC 6 TH es un esterilizador multitubular con tubos concéntricos, diseñado para la industria agroalimentaria. Este equipo es ideal para procesar productos líquidos, pastosos, concentrados o con trozos, como jugos naturales, concentrados, salsas, pulpas y triturados de fruta y tomate.

INCORPORA:
- Bomba STERLING de 3.1 kw / 4.2 cv. 0.85 m x 0.40 m x 0.70 m (lxanxal).

- Depósito cilíndrico para la recirculación de agua.
 - Diámetro total: 80 cm
 - Diámetro útil: 75 cm.
 - Alto total: 92 cm.
 - Alto útil: 65 cm.
 - Capacidad: 280 L.

- 2 Bomas centrífugas para la recirculación de agua:
  - Bomba 1: 1.10 m x 0.50 m x 0.60 m.
  - Bomba 2: 0.55 m x 0.25 m x 0.35 m. Potencia: 5.5 kw / 7.5 cv.

- 1 Depósito pulmón cilíndrico con fondo cónico y agitador:
 - Diámetro útil: 1.20 m
 - Alto útil: 1 m
 - Alto total: 3.20 m
 - Capacidad: 1.000 L.

- 1 Depósito desairador cilíndrico con fondo cónico:
 - Diámetro útil: 1 m.
 - Alto útil: 1.60 m
 - Alto total: 2.80 m.
 - Capacidad: 1.200 L.

- 2 Bombas centrífugas CFS de 10 cv y 15 cv.
 - 0.60 m x 0.35 m x 0.42 m.

- 2 Bombas helicoidales:
 - Bomba Dresser de 2.2 kw / 3 cv. 2.30 m x 0.40 m x 0.40 m.
 - Bomba Dresser de 5.5 kw / 7.5 cv. 2.80 m x 0.55 m x 0.35 m.

- 1 Bomba de vacío SIHI de 4 kw / 5.44 cv. 0.85 m x 0.35 m x 0.50 m

ESTERILIZADOR ASEPTICO MULTITUBULAR FBR ELPO











Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

ESTERILIZADOR ASEPTICO MULTITUBULAR FBR ELPO

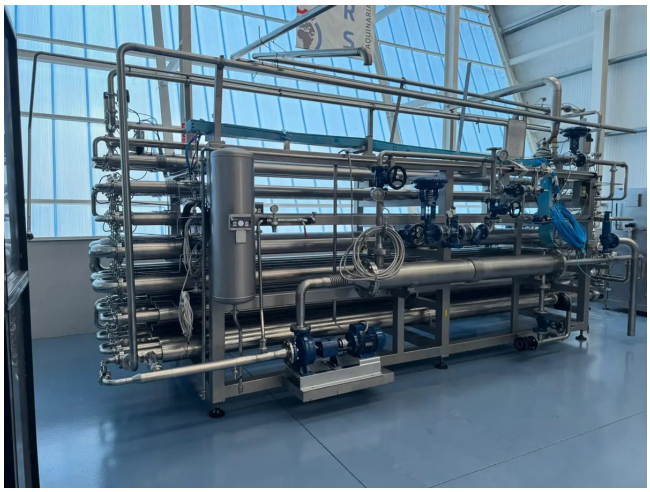

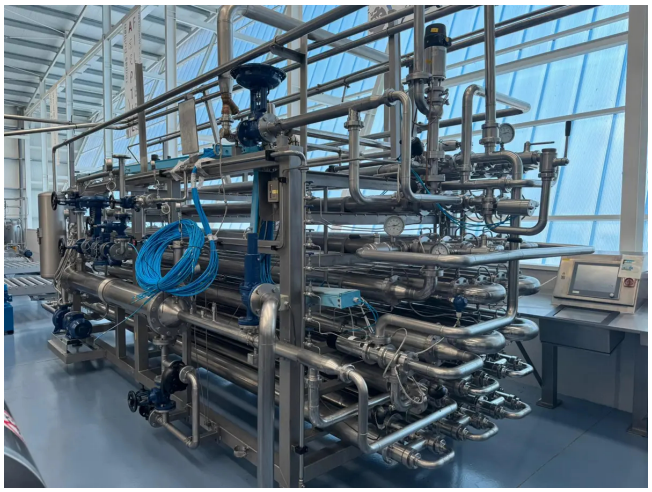





ESTERILIZADOR ASEPTICO MULTITUBULAR FBR ELPO

