
Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

AUTOCLAVE DE LABORATORIO ROTATIVO BARRIQUAND STERIFLOW 1 J

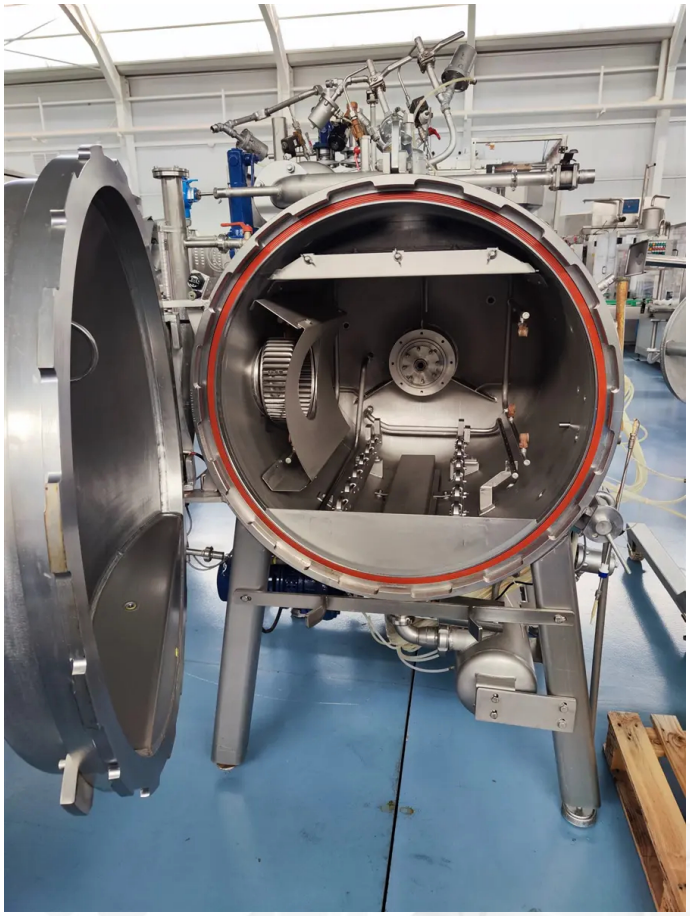

ID	**0000000203001**
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
MARCA	BARRIQUAND STERIFLOW
NUMERO DE CESTAS	1
PRESION DE PRUEBA	10 BAR
PRESION DE TRABAJO	5 BAR
TEMPERATURA DE TRABAJO	150ºC
TEMPERATURA MIN	20ºC
VOLUMEN	740 DM^3

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

AUTOCLAVE DE LABORATORIO ROTATIVO BARRIQUAND STERIFLOW 1 J

Dimensiones totales			
LARGO : 1.90 M	ANCHO : 1.80 M	ALTO : 2.40 M	PESO : 750 KG

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.70 M	ANCHO : 0.50 M	ALTO : 0.54 M

Descripción ampliada


Los autoclaves se utilizan para la esterilización de productos envasados que necesitan alcanzar altas temperaturas (+100ºC) para la eliminación o inactivación de los microorganismos patógenos.

Autoclaves rotativos: se utilizan para esterilizar productos que presentan mayores dificultades en la transmisión del calor. Ejemplos de ello son las verduras en granos, ralladas o en cubos y bebidas como batidos, tés, cafés o leche evaporada. En este tipo, la cesta gira sobre sí misma en el interior de la autoclave, agitando el contenido y evitando que se tuesten aquellos trozos más cercanos a los laterales del bote.

Dimensiones de la bandeja: 600 mm x 400 mm x 100 mm.
Dimensiones totales del carro de carga: 1500 mm x 1400 mm x 820 mm.
Dimensiones estructura para estático (5 bandejas): 700 mm x 50 mm x 54 mm.

INCORPORA:
- Bomba de presión.
- Intercambiador:
  - Marca: Barriquand Steriflow
  - Tipo: POT DE RECUPERATION.

AUTOCLAVE DE LABORATORIO ROTATIVO BARRIQUAND STERIFLOW 1 J

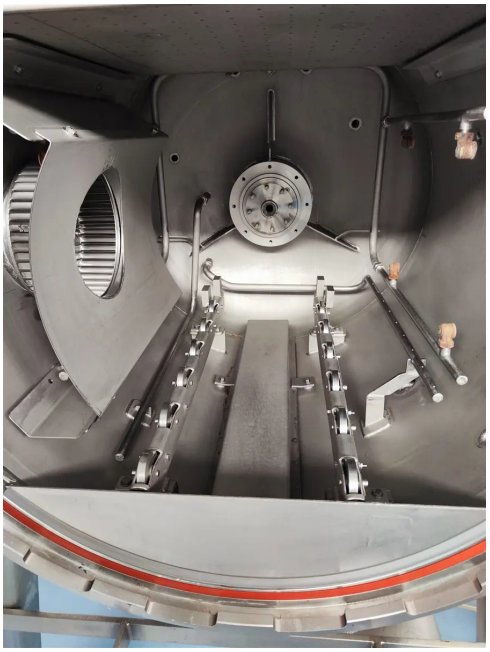








AUTOCLAVE DE LABORATORIO ROTATIVO BARRIQUAND STERIFLOW 1 J





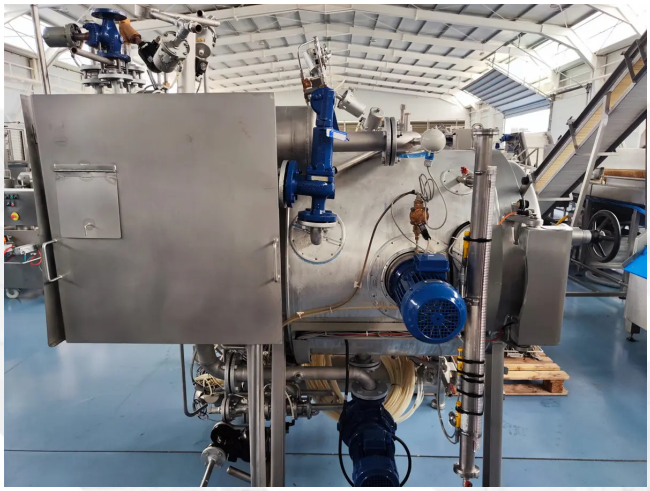



AUTOCLAVE DE LABORATORIO ROTATIVO BARRIQUAND STERIFLOW 1 J

