Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LLENADORA SELLADORA DE POUCH TOYO JIDOKI TT9CW



ID	**0000000195679**
CIP DE LIMPIEZA	INCLUIDO
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CONSUMO AIRE	900 NL/MIN
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
FORMATO MAX (KG)	0.35
FORMATO MIN (KG)	0.05
MARCA	TOYO JIDOKI
MODELO	TT9CW
PRESION	5 KG/ CM^2
PRODUCCIÓN	90 BOLSAS/MIN

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LLENADORA SELLADORA DE POUCH TOYO JIDOKI TT9CW

Dimensiones totales			
LARGO : 3.20 M	ANCHO : 2.35 M	ALTO : 2.44 M	PESO : 3000 KG

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

Llenadora selladora de bolsas.
Características:
* Método de sellado de calentamiento en 2 tiempos en caliente y 1 tiempo en frio (sellado por calor)
* Codificador
* Gas
* Barrido de vapor
* Válvula de doble pistón de llenado.
* Dosificador de líquido con vacío.
* Bolsa: Pouch laminado
* Tipo de bolsa: pouch plano, pouch vertical (de pie)

Llenado del producto:
* Tipos de producto: salsas, etc.
· Solido (denso)
· Líquido
Y también válida para:
· Sólido
· Polvo

Medidas de bolsa DOYPACK :
Largo: 100 mm - 250mm
Ancho: 80 mm- 150mm
Llenado min: 50 gr.
Llenado max: 350 gr.
Producción: hasta 90 bolsas/min (depende del producto)

Tiene tres mordazas de sellado (2 térmicas y 1 de enfriamiento).

Estación 7 : Primer cabezal de sellado
Un primer cabezal de sellado accionado mecánicamente asegura el sellado de la bolsa. El área de sellado está recubierta de teflón de fácil acceso para facilitar su cambio. Tiempo de sellado y presión se ajustan en pantalla. Cada barra de sellado tiene su termoregulador independiente.

Estación 8: Segundo cabezal de sellado
El segundo cabezal de sellado accionado mecánicamente asegura de nuevo el sellado de la bolsa. E área de sellado está recubierta de teflón de fácil acceso para facilitar su cambio. Tiempo de sellado y presión se ajustan en pantalla.


Estación 9 : Tercer cabezal de sellado enfriamiento
El tercer cabezal de sellado accionado mecánicamente asegura estabilizar la soldadura de la bolsa. El área de sellado está recubierta de teflón de fácil acceso para facilitar su cambio. Tiempo de sellado y presión se ajustan en pantalla.

* La producción podrá varias dependiendo del formato y producto a llenar.

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LLENADORA SELLADORA DE POUCH TOYO JIDOKI TT9CW



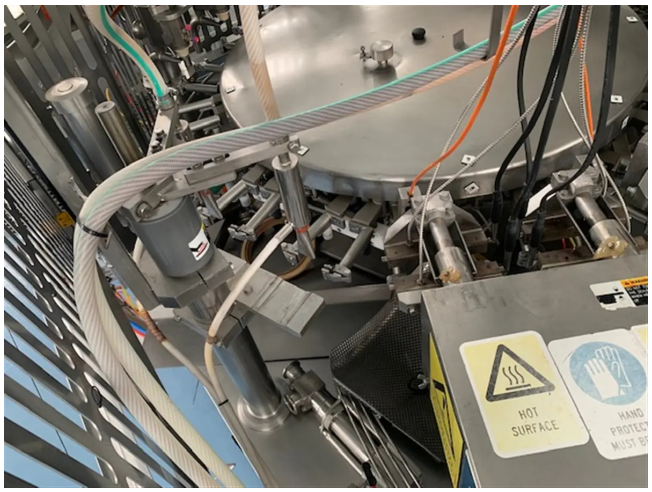





Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LLENADORA SELLADORA DE POUCH TOYO JIDOKI TT9CW

