Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

PELADORA DE CEBOLLA



ID	**0000000203223**
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
INCLUYE	5 MOTORES
INCORPORA	2 RODILLOS
POTENCIA MOTORES	0.55 KW + 2 X 0.25 KW + 2 X 0.37 KW
PRODUCCIÓN	60 -120 UDS/MIN
TOTAL CV	2.5 CV

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

PELADORA DE CEBOLLA

Dimensiones totales			
LARGO : 4.30 M	ANCHO : 1.10 M	ALTO : 1.90 M	PESO :


Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

Una peladora de cebolla lineal de 2 rodillos sirve principalmente para automatizar el pelado continuo de cebollas de forma mecánica, eliminando la piel exterior seca sin maltratar el corazón del producto.
Funciones principales:
- Corte y desprendimiento: Los rodillos giran en sentidos opuestos o a diferentes velocidades para atrapar la cebolla, cortar mecánicamente sus extremos (en algunos modelos) y rasgar la capa externa.
- Flujo continuo: Al ser lineal, las cebollas entran por un extremo y salen por el otro ya peladas, ideal para líneas de producción industrial.

La producción podrá variar dependiendo del formato.

PELADORA DE CEBOLLA

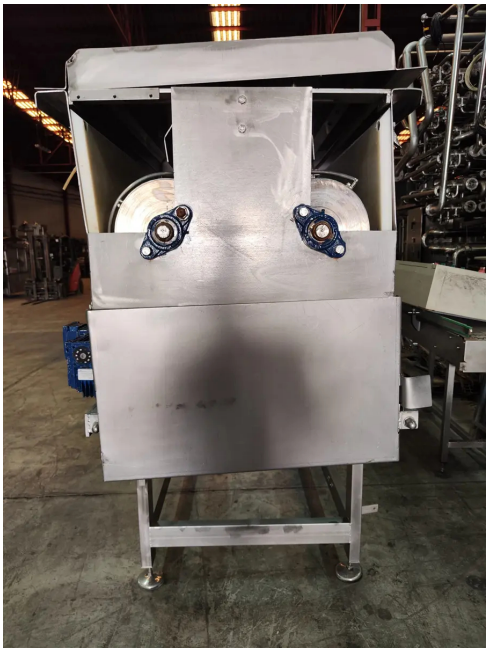







PELADORA DE CEBOLLA





