
Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LLENADORA TELESCOPICA ZACMI DE 40 VASOS INOX

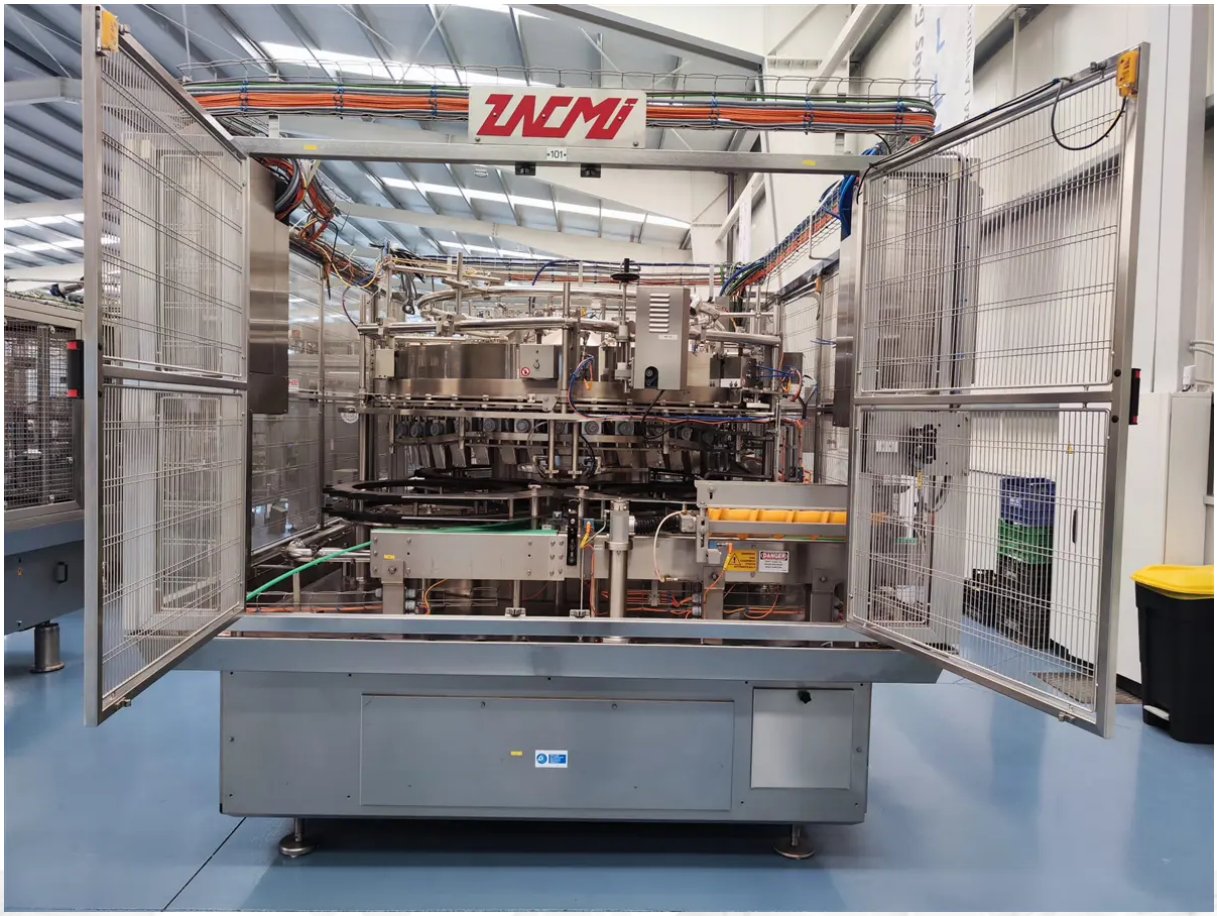

ID	**0000000195686**
AÑO	NUEVA A ESTRENAR
CAPACIDAD MÁX. DE LLENADO	1/2 KG (500 GR)
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
FORMATO ACTUAL (L)	0.50
MARCA	ZACMI
MODELO	0234-B-040
NUMERO DE VASOS	40
PRODUCCIÓN	330 ENVASES/MIN

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LLENADORA TELESCOPICA ZACMI DE 40 VASOS INOX

Dimensiones totales			
LARGO : 2.33 M	ANCHO : 2.60 M	ALTO : 2.00 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 0.00 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

Llenadora rotativa volumétrica telescópica R1 Zacmi 40 vasos
Producto: llenado de partículas sólidas como verduras diversas, guisantes, alubias etc
Formato: envases Tetra Recart.
Tamaño indicativo de las partículas: hasta 15 x 15 x 15 mm
Rango temperatura de llenado: de 7 ºC a 95 ºC.

Configuración de la máquina:
* Deflector móvil central con ajuste motorizado neumático de altura de formato
* Equipado con transductores (Balluff) para comprobar la posición
* Tolva de acumulación y alimentación (Mod.0171-R-005):
Medidas totales:
Largo tolva: 1.27 m
Ancho tolva: 1.22 m
Largo tolva + vibrador: 3.70 m
Medidas utiles:
Largo tolva: 1.07 m
Ancho tolva: 1.10 m
Alto tolva: 0.90 m
Largo tolva + vibrador: 3.10 m
* Ajuste del volumen motorizado
* Adaptación del cuadro eléctrico a los estándares UL- y NFPA-.
*Producción: 20.000 unidades por hora

Variación del volumen de llenado esperada:
* De 1,5 a 10 g para guisantes, maiz, alubias cannellini etc. Dicha variación depende de las propiedades del producto (como el tamaño de las partículas, propiedades de la superficie, densidad, temperatura, porcentaje de humedad, etc) así como de la idoneidad del mismo de mantenerse a un nivel constante en el depósito de alimentación.


Características:
* Regulación para la capacidad variable.
* Variador de velocidad
* Entrada mediante husillo.


* Detector de nivel.
* La llenadora cuenta con el dispositivo ?NO CAN - NO FILL?, que permite el llenado solo en presencia de un recipiente.
* CIP completamente automático, sin intervención manual
* Cambio de formato rápido.
* Pantalla táctil Allen-Bradley
* Cabina de protección
* Equipada con conos vibrantes que son especialmente adecuados para productos que son difíciles de llenar y no pueden transferirse directamente desde la bolsa telescópica al contenedor. Aquí, el producto se dosifica en bolsillos telescópicos ajustables y se transfiere al contenedor con el uso de conos vibratorios.

* La producción podrá varias dependiendo del formato y producto a llenar.

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LLENADORA TELESCOPICA ZACMI DE 40 VASOS INOX

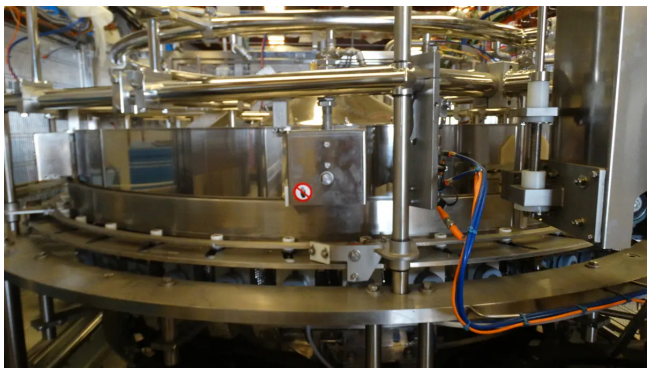

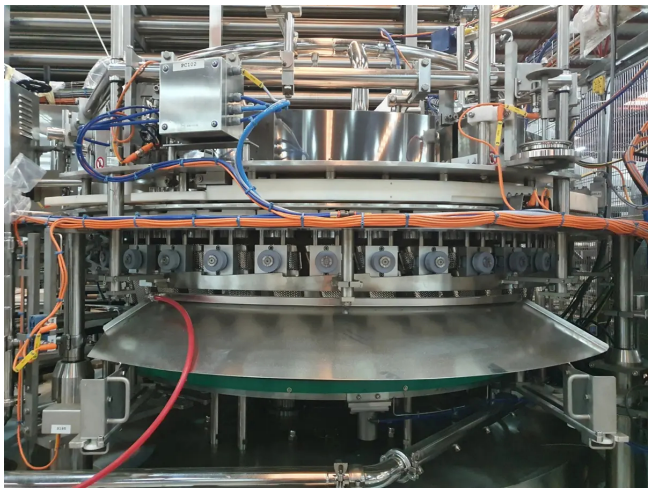





LLENADORA TELESCOPICA ZACMI DE 40 VASOS INOX





