Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

AUTOCLAVE ESTATICO DOBLE PUERTA FERLO 4 J



ID	**0000000196658**
CAPACIDAD	6783 L
CATEGORIA	3
CONSTRUIDO EN	ACERO INOXIDABLE
CUADRO ELECTRICO	INCLUIDO
INCLUYE	INTERCAMBIADOR DE PLACAS
INCORPORA	DOBLE PUERTA
MARCA	FERLO
MODELO	HORIZONTAL C4
NUMERO DE CESTAS	4
PRESION DE PRUEBA	4.5 BAR
PRESION DE SERVICIO	3 BAR
TEMPERATURA MAX	158 ºC
VOLUMEN	6.783 L

Tomás Guillén
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

AUTOCLAVE ESTATICO DOBLE PUERTA FERLO 4 J

Dimensiones totales			
LARGO : 5.10 M	ANCHO : 2.20 M	ALTO : 2.30 M	PESO :

Dimensiones útiles		
LARGO : 0.00 M	ANCHO : 1.38 M	ALTO : 0.00 M

Descripción ampliada

El autoclave estático Ferlo basa su sistema de esterilización mediante el sistema de transmisión de calor y frío por medio de
cascada de agua.
Este autoclave está indicada para aquellos productos que no necesiten de un movimiento durante su proceso de esterilización.

El agua, por medio de una bomba, la hacemos pasar un intercambiador de placas en acero inoxidable para el calentamiento indirecto de la misma.
El calentamiento y enfriamiento del agua, que utilizamos en todos los ciclos del proceso, se efectúa en el intercambiador de placas por medio de vapor o agua fría.

PRODUCTOS: CONSERVAS VEGETALES, PASTAS, ALIMENTOS PRECOCINADOS, ZUMOS Y BEBIDAS, PRODUCTOS CÁRNICOS, PATES, CONSERVAS DE FRUTAS, PESCADOS.

CARACTERISTICAS:

- Diámetro 1380mm. Jaula: 0.98X0.98X0.93m.
- Doble puerta.
- Intercambiador de placas.
- Funcionamiento por cascada.
- Cuadro eléctrico.
- Válvulas.
- Fluido contenido: VAPOR/AIRE/AGUA

FLUIDO:

-ENTRADA DE AIRE: DN32 CONSUMO: DEPENDERÁ DEL TIEMPO DE ENFRIAMIENTO PRESIÓN:7BAR

-DESCARGA: DN32 OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE SALIDA >100ºC

-VAPOR: DN50 CONSUMO: 2200kg/h - 450/500KG POR CICLO PRESIÓN: 7BAR

-ENFRIADO: DN50 CONSUMO: 20M³ PRESIÓN: 3BAR

-LLENADO: DN50 CONSUMO: 20M³-750LITROS/CICLO PRESIÓN: 3BAR

-VACIADO: DN50 OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE SALIDA >100ºC


-CONSUMO ELÉCTRICO: 10KW-400V-50HZ - III+N+PE

AUTOCLAVE ESTATICO DOBLE PUERTA FERLO 4 J







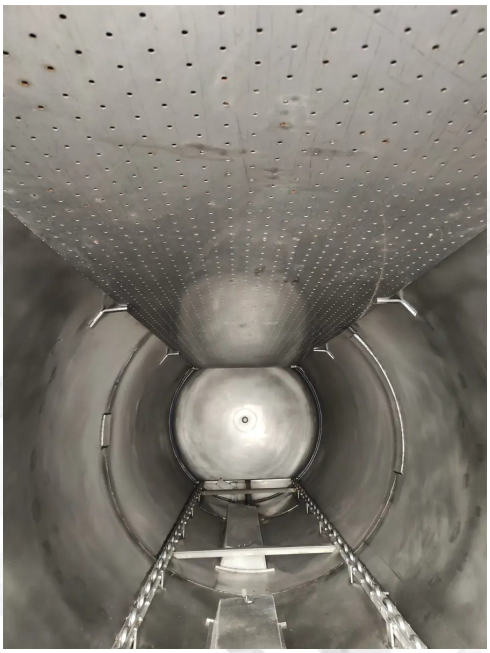

AUTOCLAVE ESTATICO DOBLE PUERTA FERLO 4 J

